


# JUAL

## Dobbelt Blindfals

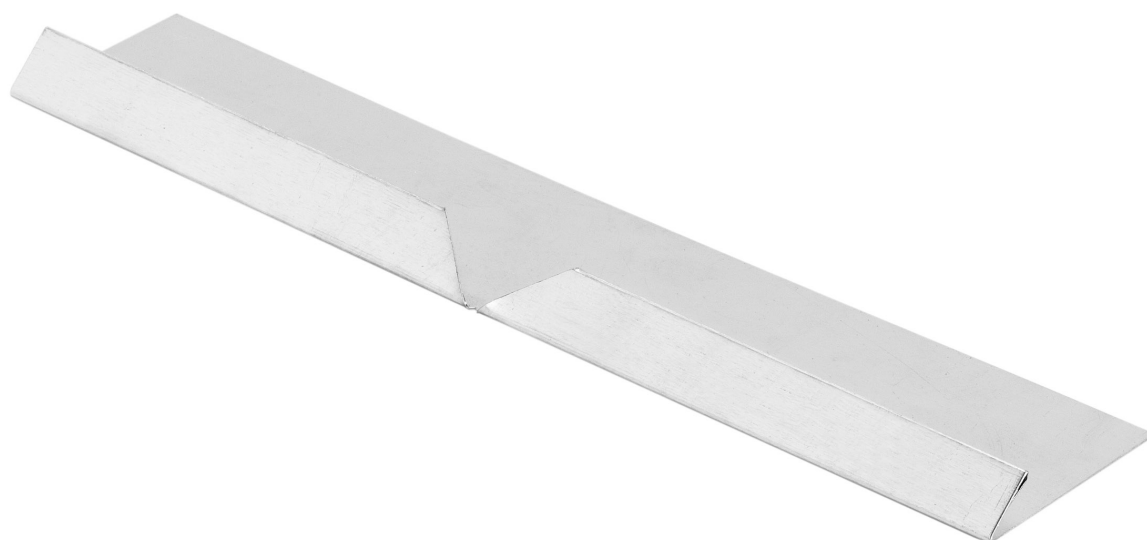

EN14783

Yderligere  
information:  
[www.jual.dk](http://www.jual.dk)


**Anvendelse:**  
Til fiksering af skotrendesamling

**Materiale:**  
0,6 mm aluminium  
2S / EN AW-1050 vejrbestandigt

0,6 mm sortlakeret aluminium  
polyesterlakeret RAL 9005

Type		Pakning	Varenummer
JUAL Dobbelt Blindfals	0,6 mm aluminium	25 stk.	(48600)
JUAL Dobbelt Blindfals	0,6 mm aluminium sortlakeret	25 stk.	(48600-22)


**Teknisk Data:**

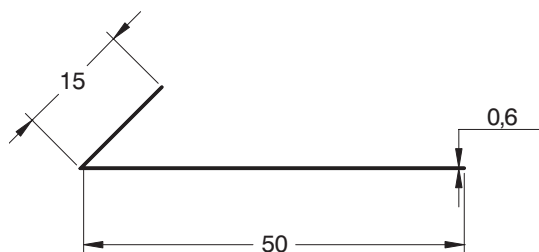

**Dobbelt Blindfals**

Længde 250 mm

JUAL anbefaler, at der altid anvendes blindfals  
til fiksering af skotrende under montage.

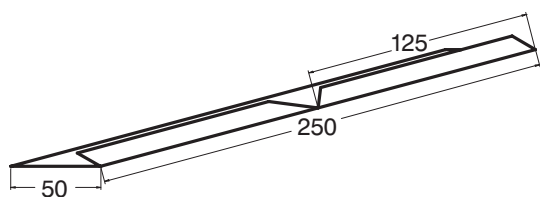

Med V-klip i midten

**Følgende materialer er lagervarer:**

Aluminium  
Zink  
Plastisol  
Rustfri syrefast  
Rustfri ikke syrefast  
Aluminium RAL 9010 præ-lakeret (Hvid)  
Aluminium RAL 9005 præ-lakeret (Sort)  
Aluminium RAL 9006 præ-lakeret (Silver)  
Aluminium RAL 7016 præ-lakeret (Antrazit)  
Foliebelagt stålplade  
Kobber  
Galvaniseret stål  
Aluzink  
Aluminium præ-eloxeret

Materialetykkelse og pladeformat. Se materialeoversigt.  
Endvidere kan profilet leveres pulverlakeret eller eloxeret.