

JUAL

## OPSTUVNINGSPAKNING



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### *JUAL Opstuvningspakning*

**ANVENDELSE:**

Til sammenkobling af JUAL tagbrønde i afløbsrør hvor der ønskes en tryktæt samling der kan modstå muligt vandsøjletryk. Pakningen skal monteres max. 1 m under det højeste vandniveau der kan forekomme på tagfladen.

**Forudsætninger**

Dimensionerne for tagbrøndens rør og indstiksrøret skal matche de mål som pakningen er dimensioneret til. Se tabel og tilhørende skitse under VARENUMRE og TEKNISK INFORMATION. Dimensionen på den matchende tagbrønds rør er indgraveret på pakningens overside. Se skitse til højre.

Tagbrønd-røret skal være rent og glat inden pakningen monteres. Pakningen skal smøres med glidemiddel (Glidex) eller lignende under montering.

Tagbrønden skal fæstnes til tagfladen jævnfør aktuelle branchestandarder.


**MATERIALER:**

EPDM gummi – Hårdhed 65HV.

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.



**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.  
TÜV Rheinland-testet.  
Godkendt i henhold til EN 1253.

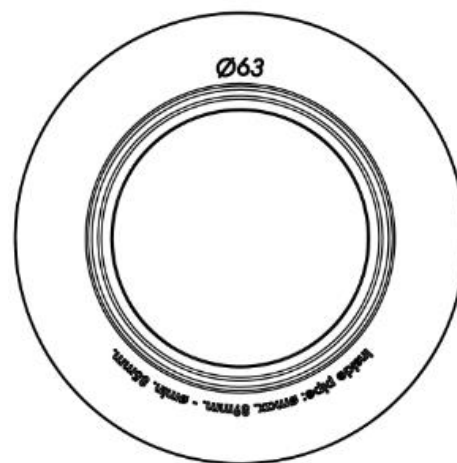

### GODKENDELSER

Pakningen er testet i henhold til EN1253 til max. 1 meter vandsøjle svarende til 100 mbar. Certifikat nr. 5728(år)243-01.

## VARENUMRE

| TYPE                              | TAGBRØND | INDSTIKSRØR DIA. |         | ANTAL PER PAKKE | VARENUMMER |
|-----------------------------------|----------|------------------|---------|-----------------|------------|
|                                   | D1       | D2               | D3 MAX. |                 |            |
| JUAL Opstuvningspakning 40-50     | Ø40      | Ø50              | Ø49     | 5               | 1504001    |
| JUAL Opstuvningspakning 40-63     | Ø40      | Ø63              | Ø62     |                 | 1504002    |
| JUAL Opstuvningspakning 50-63     | Ø50      | Ø63              | Ø62     |                 | 1504003    |
| JUAL Opstuvningspakning 50-75     | Ø50      | Ø75              | Ø74     |                 | 1504004    |
| JUAL Opstuvningspakning 63-75     | Ø63      | Ø75              | Ø74     |                 | 1504005    |
| JUAL Opstuvningspakning 63-90     | Ø63      | Ø90              | Ø89     |                 | 1504006    |
| JUAL Opstuvningspakning 75-90     | Ø75      | Ø90              | Ø89     |                 | 1504007    |
| JUAL Opstuvningspakning 75-110    | Ø75      | Ø110             | Ø109    |                 | 1504008    |
| JUAL Opstuvningspakning 90-110    | Ø90      | Ø110             | Ø109    |                 | 1504009    |
| JUAL Opstuvningspakning 90-125    | Ø90      | Ø125             | Ø124    |                 | 1504010    |
| JUAL Opstuvningspakning 110-125   | Ø110     | Ø125             | Ø124    |                 | 1504011    |
| JUAL Opstuvningspakning 110-145   | Ø110     | Ø145             | Ø144    |                 | 1504012    |
| JUAL Opstuvningspakning 125-145   | Ø125     | Ø145             | Ø144    |                 | 1504013    |
| JUAL Opstuvningspakning 125-160   | Ø125     | Ø160             | Ø159    |                 | 1504014    |
| JUAL Opstuvningspakning 145-160   | Ø145     | Ø160             | Ø159    |                 | 1504015    |
| JUAL Opstuvningspakning 160-200-1 | Ø160     | Ø200             | Ø189    |                 | 1504016    |
| JUAL Opstuvningspakning 160-200-2 | Ø160     | Ø200             | Ø194    |                 | 1504017    |

## TEKNISK INFORMATION

