

JUAL**TAGFOD 12**

CE-mærkede i henhold til DS/EN-14783

PRODUKTBESKRIVELSE*JUAL Tagfod 12***ANVENDELSE:**

Til montage mellem tagkant og tagrende.

STANDARMATERIALER:

Aluminium, EN AW-1050, Vejrbestandig, blank

Aluminium, EN AW-3105, Polyesterlakeret i RAL 9005 (sort)



Zink nr. 12

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.

VARENUMRE

TYPE	ANTAL PR. KOLLI	TYKKELSE MM ALU. / (ZINK)	ALUMINIUM BLANK	ALUMINIUM SORTLAKERET	ZINK 12
JUAL Tagfod 12, 55 x 80 mm	100 meter	0,6 / (0,65)	27001	27001-22	27001-3
JUAL Tagfod 12, 55 x 80 mm, m. asfalt	100 meter	0,6 / (0,65)	27001/1	-	27001-3/1
JUAL Tagfod 12, 55 x 100 mm	50 meter	0,6 / (0,65)	27010	27010-22	27010-3
JUAL Tagfod 12, 55 x 100 mm, m. asfalt	50 meter	0,6 / (0,65)	27010/1	-	27010-3/1
JUAL Tagfod 12, 55 x 100 mm (1,0 mm)	25 meter	1,0	27020	27020-22	-
JUAL Tagfod 12, 55 x 100 mm (1,0 mm), m. asfalt	25 meter	1,0	27020/1	-	-
JUAL Tagfod 12, 90 x 100 mm	50 meter	0,6 / (0,65)	27090	27090-22	27090-3
JUAL Tagfod 12, 90 x 100 mm, m. asfalt	50 meter	0,6 / (0,65)	27090/1	-	27090-3/1

TEKNISK INFORMATION

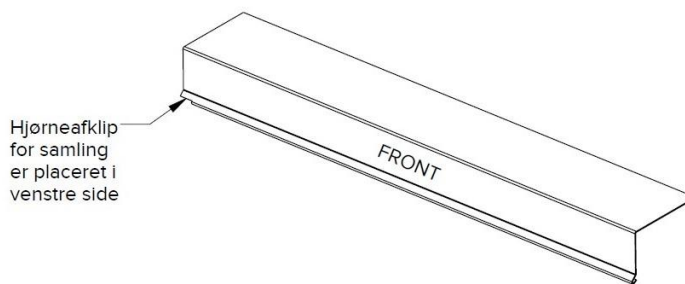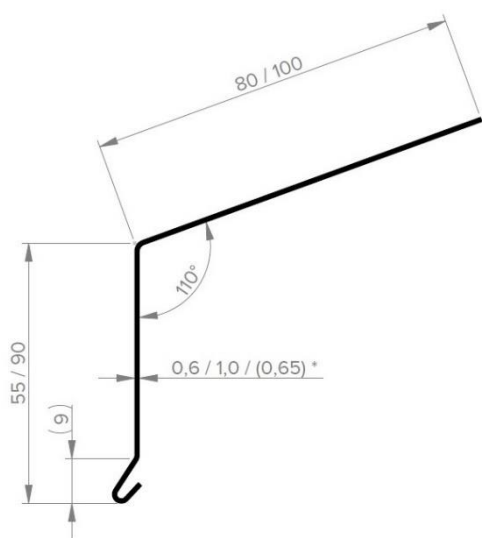

Tagfod 12

55 x 80 mm / 55 x 100 mm / 90 x 100 mm


Længde 1000 mm

*(Profil lavet i Zink nr. 12 har en pladetykkelse = 0,65 mm)

Tagfod 12 leveres som standard med hjørneafklip for samling placeret i venstre side (set fra frontsiden)

(alle mål er angivet i mm)

SPECIALPROFILER

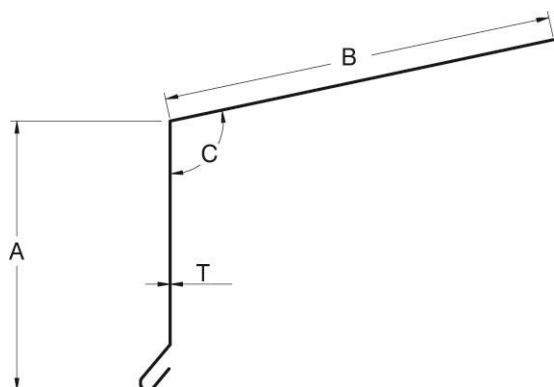

Profil kan udføres på specialmål med dimensionerne

A, B, C, T samt længde efter eget ønske.

Specialprofiler kan leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Præ-lakeret aluminium
- Præ-eloxeret aluminium
- Alu-zink
- Zink
- For-patineret zink
- Rustfrit stål
- Rustfrit, syrefast stål
- Foliebelagt stålplade
- Kobber
- Galvaniseret stål
- Plastisol

For andre materialer – kontakt JUAL.

Endvidere kan profiler leveres pulverlakerede i et bredt udvalg af farver.